


Technický list HP systém

Výrobca: HPS mont s.r.o. Zátišie 1 Bratislava 831 03

Typ a účel použitia: HP systém zasklenia lodží, zimných záhrad, deliacich priečok a posuvných dverí je určený na všeobecné zlepšenie využiteľnosti priestoru v interiéri alebo v exteriéri počas celého roka, ale vzhľadom na jeho konštrukciu sa nepredpokladá použitie na priame uzatvorenie vykurovaných priestorov. Montuje sa do celohliníkového rámu vo forme pevných a posuvných krídel.

Popis výrobku: Zasklievací systém s posuvnými dielcami sa skladá z pevného hliníkového rámu a pohyblivých dielcov na zapuzdrených ložiskách. Tieto diely sú vyplnené sklenenou výplňou a majú obvodový rám z hliníkovej zliatiny. Zasklenie posuvného krídla vytvára pevnú dosku, ktorá prenáša namáhanie vetra do obvodového rámu. Vodorovné profily sú kontinuálne podopreté v pevnom ráme cez štetinkové tesnenie. Zvislé profily sa navzájom prekrývajú zámkom tiež cez štetinové tesnenie. Systém umožňuje otváranie dielov na strany alebo od stredu na kraj.

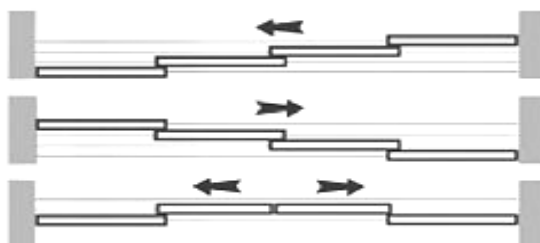

šipka označuje vnútornú stranu

Technické parametre: hliníková zliatina AlMgSi0,5

Maximálna šírka otvoru pre zasklenie lodží je 6 000mm, maximálna výška otvoru 1 600mm, maximálny rozmer jedného dielu je 1000 x 1 600mm.

Pre interierové použitie je maximálna veľkosť jedného dielu 2 400 x 1 200mm.

Výplň sklo float 4mm, tvrdené sklo číre 5mm, polykarbonát LEXAN 10mm.

Tesnenie štetinkové v profiloch, silikonové na sklo.

Profily rámu sú vyrobené z hliníka, v štandardnej úprave prírodný elox a biely komaxit, na želanie podľa farebnej stupnice RAL.

Kofajnice sú v dvoch prevedeniach troj a štvorkofajnica, na spodnej časti s odvodom vody.

Kolieska: koliesko tvorí nerezové ložisko s plastovou bandážou.